
VAN DUY TRÌ ÁP SUẤT PS



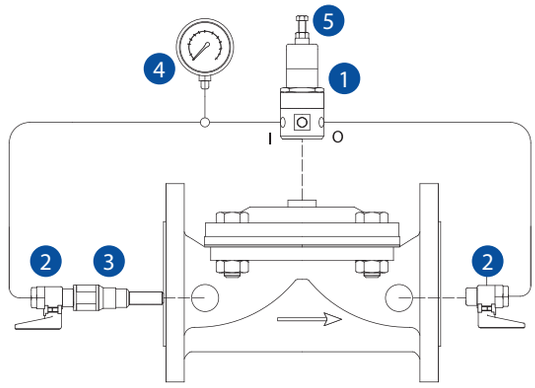

MÔ TẢ

Van điều khiển thủy lực Armaş “PS” duy trì áp suất phía trước van ở mức không đổi. Van mở khi áp suất đường ống đạt mức cài đặt. Nhờ đó, động cơ bơm trong hệ thống có thể khởi động không tải, đồng thời hạn chế sóng tăng áp do bơm gây ra khi khởi động. Van liên tục kiểm soát và duy trì áp suất đầu vào ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi lưu lượng. Khi không có dòng chảy, van tự đóng kín.

CẤU PHẦN ĐIỀU KHIỂN

1. Pilot duy trì áp suất
2. Van bi
3. Bộ lọc dạng ngón trên đường điều khiển
4. Đồng hồ áp suất
5. Vít điều chỉnh

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Van thủy lực tự động đóng trực tiếp bằng màng, hoạt động nhờ áp suất đường ống. Thân van chính không có các chi tiết dễ mài mòn như trục, ổ đỡ và đế van. Vị trí van được điều khiển bằng van chọn vận hành thủ công.

CHỌN CỠ VAN NHANH


Cỡ van bằng cỡ ống chính hoặc nhỏ hơn một cấp.
Vận tốc dòng chảy tối đa khi vận hành liên tục: 5,5 m/s (18 ft/s).

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Vui lòng cung cấp các thông tin sau khi đặt hàng:

Lưu lượng tối đa	: m^3/h	Kiểu kết nối van	: --
Áp suất mạng/đường ống tối đa	: bar	Áp suất đầu vào mong muốn	: bar
Cỡ đường ống chính	: mm		

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

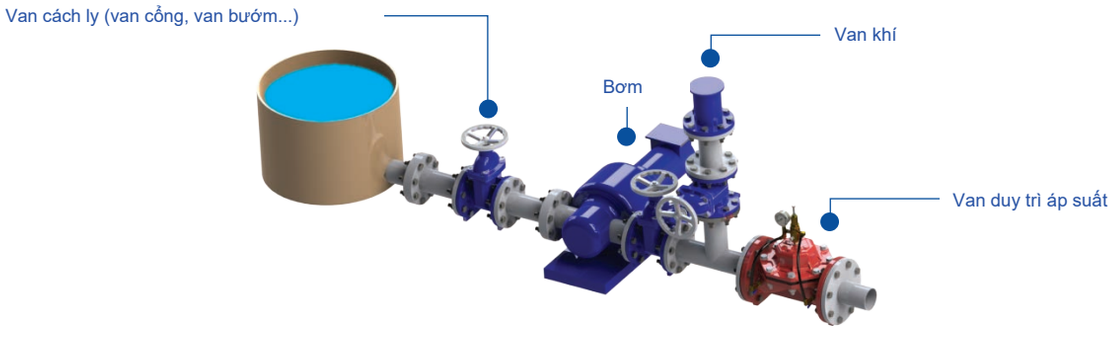

Van duy trì áp suất Armaş kiểm soát áp suất phía trước van, tạo điều kiện vận hành phù hợp cho hệ thống bơm.