ZR-PRO-2400



ZR-O-PRO 2400: mẫu cơ sở 4 vùng tưới, mở rộng lên đến 24 vùng.



ZR M4



ZR M12

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

Kết nối không dây: Wi-Fi (tùy chọn), GPRS (tùy chọn).

6 chương trình: A, B, C, D, E, F.

3 chương trình có thể hoạt động đồng thời.

8 thời điểm bắt đầu tưới cho mỗi chương trình.

Phù hợp lắp đặt trong nhà/ngoài trời.

Tiếng Anh/đa ngôn ngữ.

Thời gian tưới mỗi vùng: 1 phút đến 9 giờ 55 phút.

Nút bật/tắt cảm biến mưa/đóng băng, có đèn LED chỉ thị 3 màu.

Tạm hoãn tưới do mưa từ 1 đến 7 ngày.

Thời gian hoãn tưới theo cảm biến mưa/đóng băng: cài đặt từ 0 đến 99 giờ.

Điều chỉnh thời lượng tưới theo mùa (%) cho từng chương trình, theo từng tháng.

Bỏ qua tưới theo khung giờ, ngày trong tuần và tối đa 7 ngày cụ thể trên lịch.

Cài đặt thời gian chờ giữa các vùng: 1 phút đến 3 giờ.

Ngày tưới: chọn ngày trong tuần, ngày lẻ/chẵn hoặc tưới theo khoảng cách ngày.

Chu kỳ tưới/ngấm theo từng chương trình.


Màn hình lớn.


Bộ nhớ không mất dữ liệu, không cần pin.

Phiên bản AC

Nguồn vào: 230 V AC, 50 Hz, 150 mA

Đầu ra: 24 V AC, 1,6 A

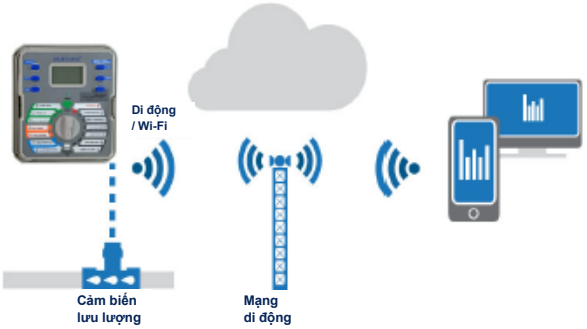

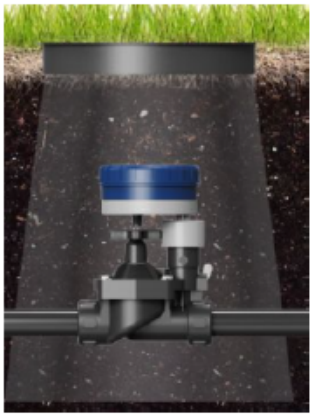

Phụ kiện tùy chọn



ZR-MS: Cảm biến độ ẩm đất



ZR-RS-P Mini Click Cảm biến mưa