



NMC JUNIOR

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA CHỨC NĂNG, CHI PHÍ HỢP LÝ CHO HỆ THỐNG QUY MÔ NHỎ

ỨNG DỤNG

- Hệ thống quy mô nhỏ và vừa
- Tưới nhà kính và canh tác không đất
- Tưới ngoài đồng
- Vườn ươm



Khóa sao lưu

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Màn hình lớn, dễ sử dụng (16 dòng, mỗi dòng 40 ký tự).
- Phần mềm giám sát linh hoạt: kết nối mạng tới 50 bộ điều khiển.
- Kết nối máy tính qua cáp hoặc đường dây điện thoại.
- Pin dự phòng lưu giữ cài đặt và lịch sử khi mất điện.





WWW.NETAFIM.FR
E-MAIL: FR.INFO@NETAFIM.COM

NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS

Bản dịch từ catalogue tiếng Pháp của Netafim. Không phải bản dịch chính thức của Netafim.

TÍNH NĂNG


- Quản lý nhiều máy bơm.
- Rửa ngược các bộ lọc với van chính.
- Vận hành tối đa 15 van đồng thời và/hoặc tuần tự.
- Giám sát và điều khiển EC-pH.
- Nhiều tùy chọn lập trình và châm phân.
- Quản lý đồng hồ nước, phân bón và đồng hồ phụ trợ.
- Lịch sử sự kiện và cảm biến được hiển thị bằng đồ thị.

THÔNG SỐ PHẦN MỀM

- Tối đa 15 chương trình.
- Tối đa 6 lần khởi động cho mỗi chương trình.
- Tối đa 99 chu kỳ cho mỗi lần khởi động.
- Tối đa 15 van cho mỗi chương trình.
- Tối đa 10 chương trình tưới kết hợp châm phân.
- Phương pháp châm: theo thời gian hoặc lượng, theo tỷ lệ (%) và điều chỉnh EC-pH.
- Làm mát / phun sương: 5 chương trình động theo nhiệt độ và độ ẩm.
- Tối đa 15 van phun sương.
- Tối đa 15 van tưới phun trên cây.
- Khóa sao lưu có thể tháo rời.

THÔNG SỐ PHẦN CỨNG

- 15 đầu ra 24 VAC.
- 6 đầu vào kỹ thuật số.
- 5 đầu vào analog (1 EC, 1 pH, 2 nhiệt độ và 1 độ ẩm).
- Bảo vệ chống quá áp bên trong.
- Bảo vệ chống quá áp cho đầu vào và đầu ra.
- Máy biến áp 24 VAC, 50 VA.
- Yêu cầu nguồn điện: 115 - 230 VAC, 34 W.

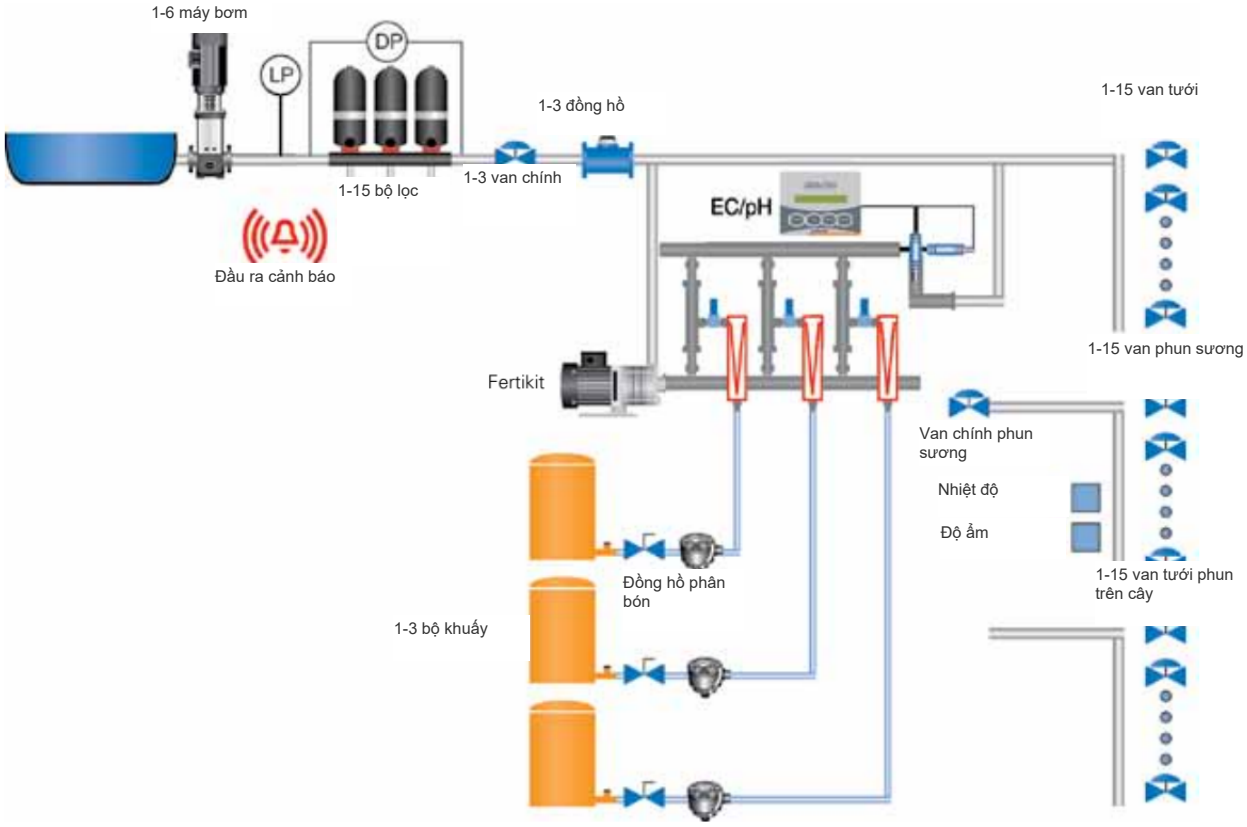

Bản dịch từ catalogue tiếng Pháp của Netafim. Không phải bản dịch chính thức của Netafim.